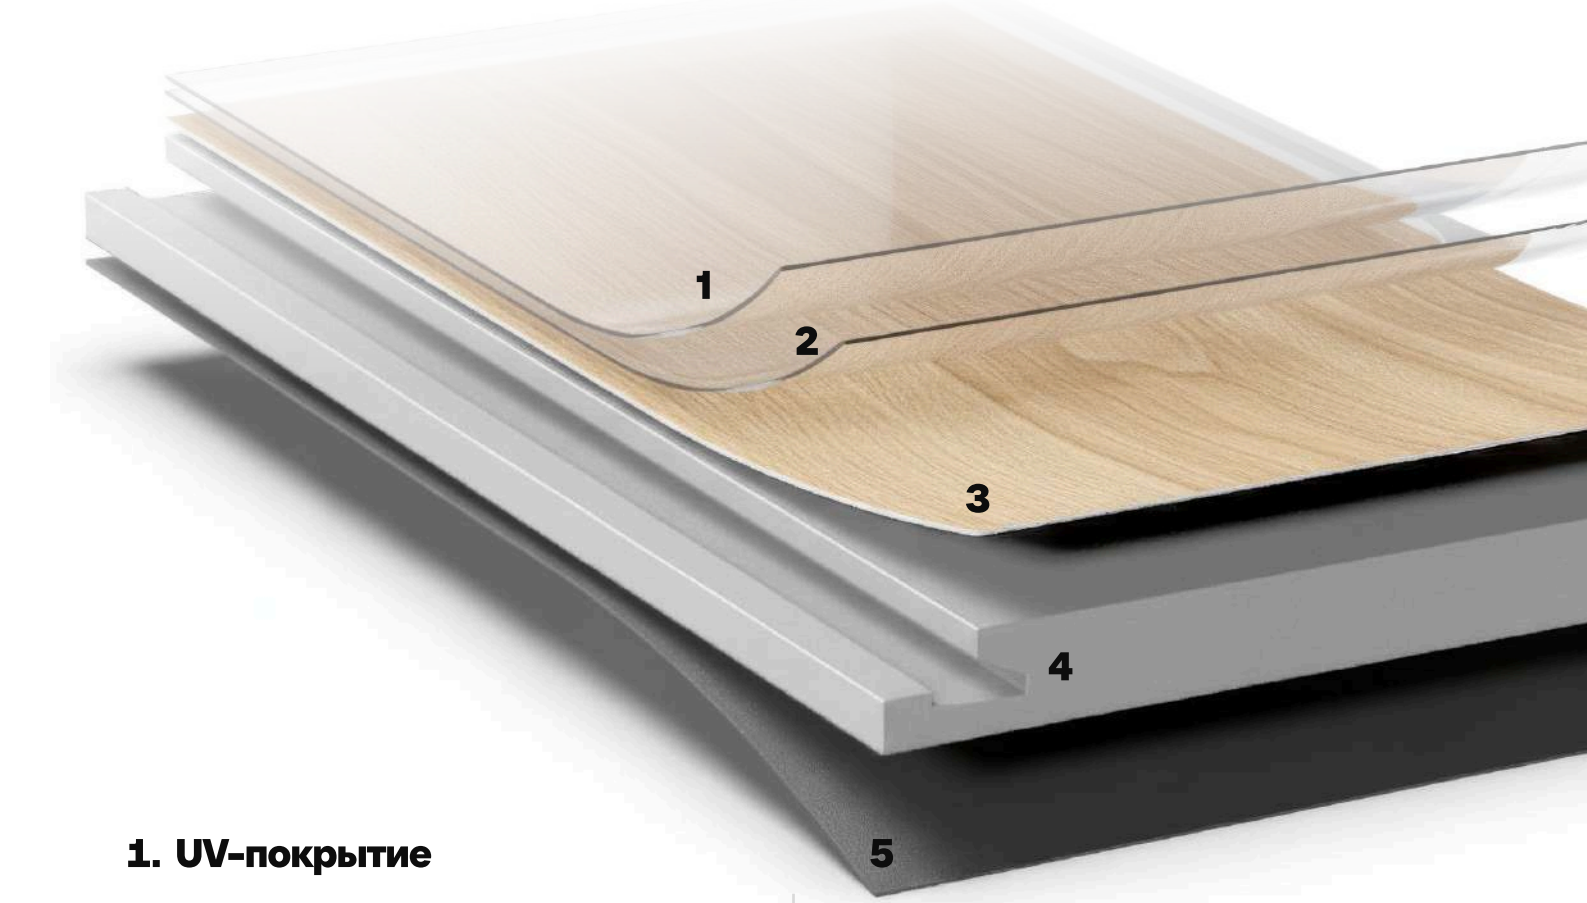
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА SPC – ЛАМИНАТА



1. UV-покрытие

Прочная многослойная защита SPC-ламината, обеспечивающая стойкость к царапинам, пятнам, износу, ультрафиолету и ожогам. Матовая противоскользящая поверхность с антибактериальными свойствами сохраняет эстетичный и гигиеничный вид даже при интенсивной эксплуатации.

2. Защитная плёнка

Прозрачный износостойкий слой, защищающий от царапин, истирания, песка и каблуков. Сохраняет декоративность покрытия и продлевает срок его службы.

3. Декоративная плёнка

Создаёт реалистичный внешний вид с точной передачей текстуры дерева, камня и других материалов. Устойчива к УФ-излучению, влаге и температурным колебаниям, сохраняя цвет и эффект поверхности.

4. Основной слой

Изготовлен из прочного камнеполимерного композита (SPC). Обеспечивает жёсткость, водостойкость и стабильность размеров при перепадах температур. Отличается высокой плотностью и устойчивостью к механическим воздействиям, гарантируя долговечность покрытия.

5. Подложка IXPE


Нижний звукоизолирующий слой. Повышает комфорт при ходьбе, снижает шум, компенсирует неровности основания и увеличивает срок службы конструкции.

ВИДЫ УКЛАДКИ ПОЛА



Традиционный


Прямая


Диагональная



Диагональ вразброс (хаотичная)



Вразброс (хаотичная)



Со смещением


Прямая в 2 планки



Диагональ в 2 планки


Диагональ сдвиг на 1/3


Сдвиг на 1/3


Ёлочка


Прямая с разной длиной планок


Диагональ 1 к 3


Диагональ сдвиг на половину


Сдвиг на половину

Размер плитки

600 × 600 / 600 × 300 /
1200 × 600 mm

Размер ёлки

800 × 150 / 600 × 125 mm

Размер палубы

1220 × 183 / 1530 × 228 /
1840 × 228 mm