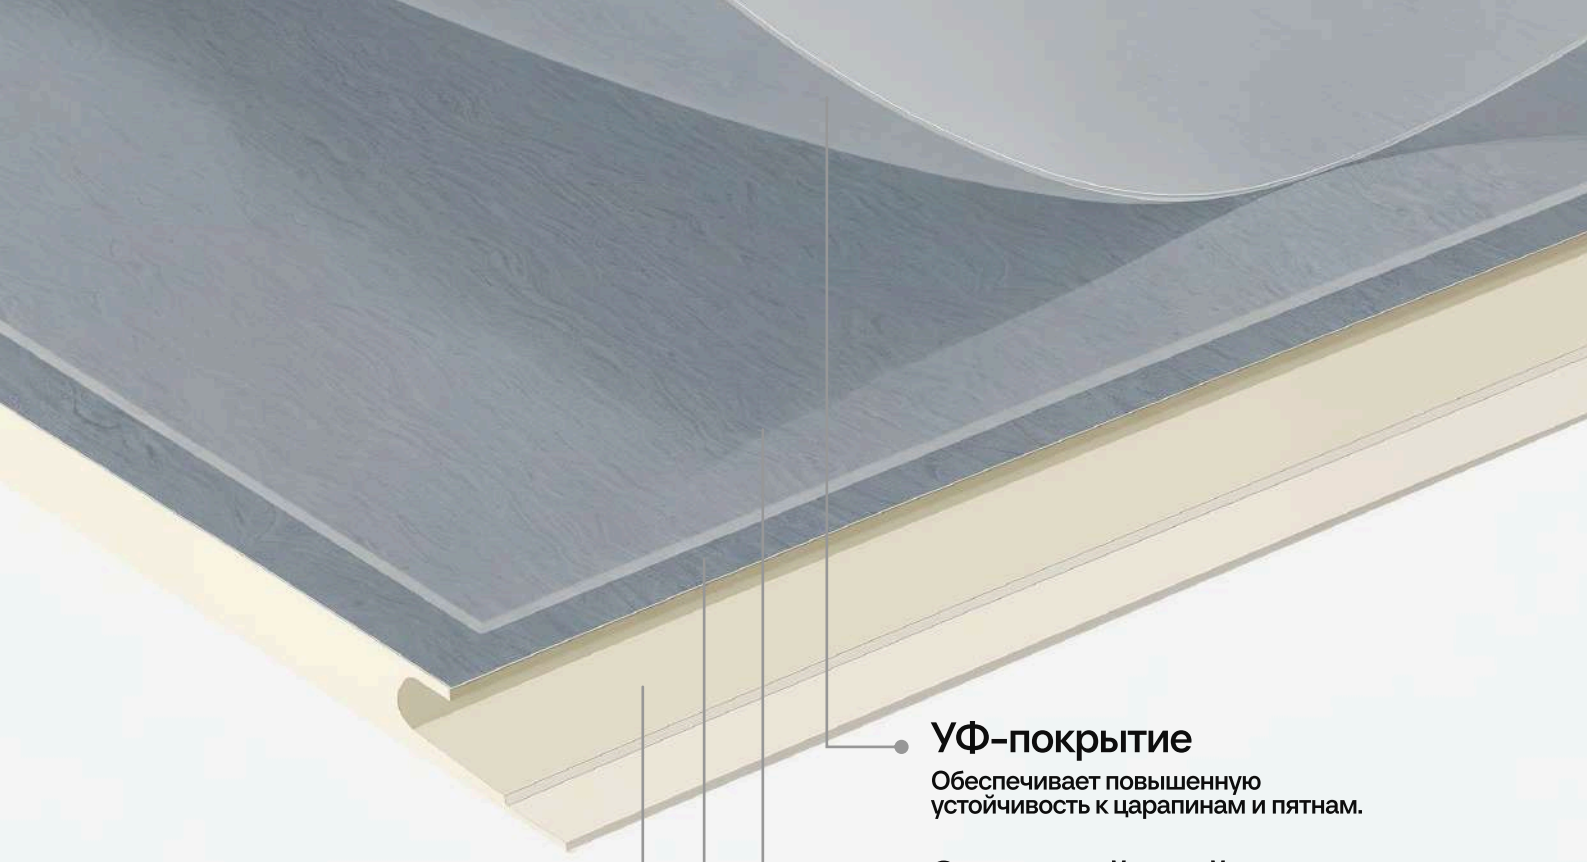


УФ-покрытие

Обеспечивает повышенную устойчивость к царапинам и пятнам.

Защитный слой

Отличная износостойкость.

Декоративный слой

Реалистичные текстуры, имитирующие дерево, камень или ткань.

SPC-основа

100% первичное сырьё, прочная, стабильная и устойчивая к ударам структура.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ


- Без затирки и раствора, крупный формат для быстрой установки
- Несколько способов монтажа
- Замена дерева и плитки

ОТЛИЧНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Влагостойкость и водонепроницаемость
- Долговечность для длительного использования
- Ударопрочность благодаря плотному сердечнику
- Гарантия безопасности E1, класс огнестойкости B


Толщина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)
2.5 – 4.0	600	2400 – и более
2.5 – 4.0	980	2400 – и более
2.5 – 4.0	1260	2400 – и более


СПОСОБЫ СБОРКИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

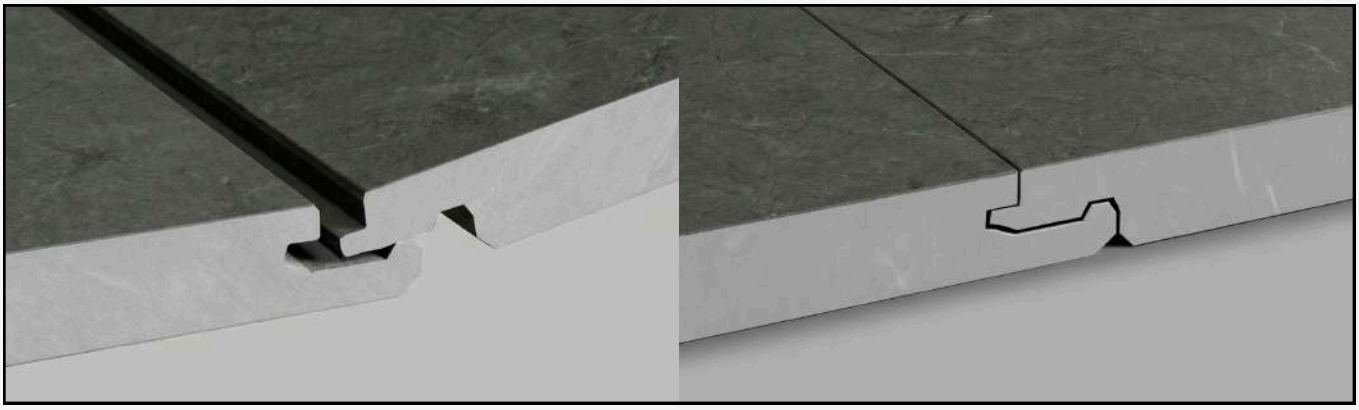

СИСТЕМА CLICK

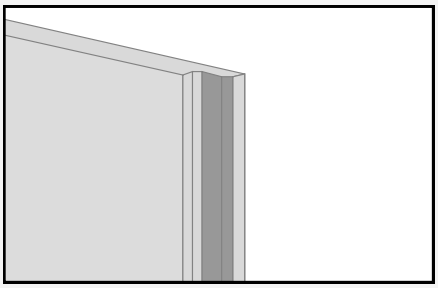


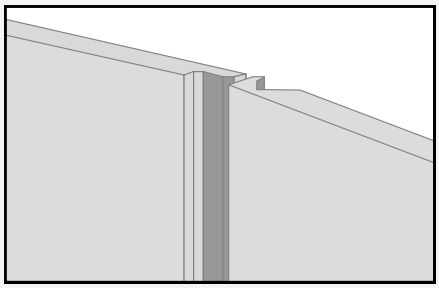

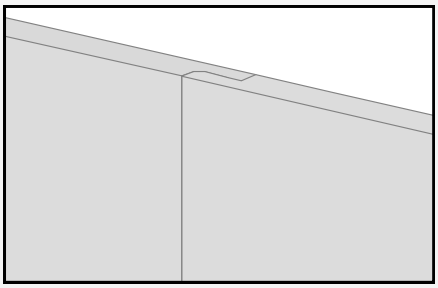


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЛЕЙ

Внешний угловой профиль

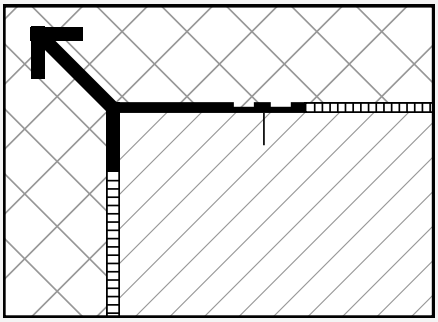


применяется для оформления наружных углов стены.

Внутренний угловой профиль

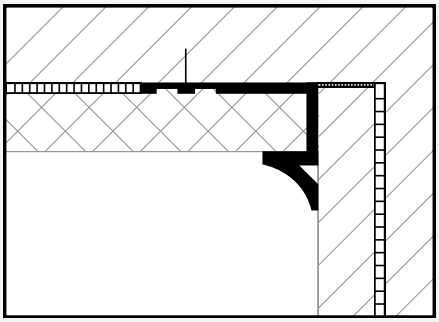

используется для аккуратного соединения панелей во внутренних углах.

Завершающий профиль

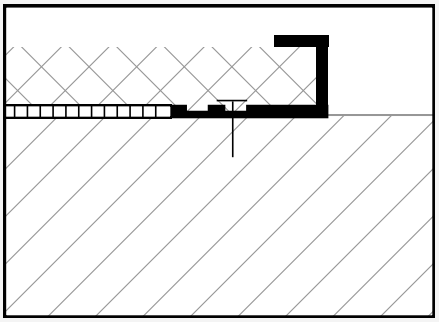

закрывает край панели, придавая аккуратный законченный вид